


Rivestimento della zincatura a caldo.
Peso specifico minimo g/m²

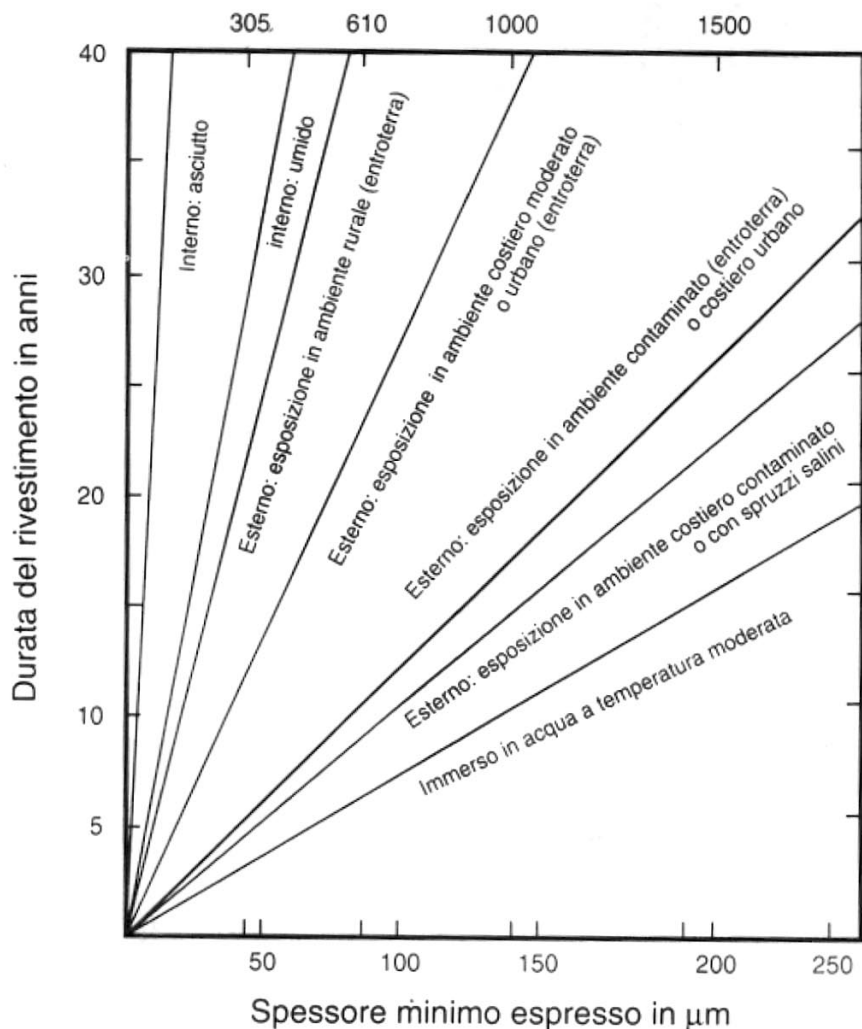

Interno asciutto	0.5 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Interno umido	1.5 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Esterno: esposizione in ambiente rurale (entroterra)	2 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Esterno: esposizione in ambiente costiero moderatamente aggressivo o urbano (entroterra)	4 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Esterno: esposizione in ambiente contaminato (entroterra) o costiero urbano	8 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Esterno: esposizione in ambiente costiero contaminato o con spruzzi salini	10 $\mu\text{m}/\text{anno}$
Immerso in acqua a temperatura moderata	12 $\mu\text{m}/\text{anno}$